

UNGER®

Quality Tools for Smart Cleaning

HYDRO POWER® XXL

**Geïntegreerd
aanhangersysteem
met RO-filter + 650l watertank**

**Absolute flexibiliteit bij productie en
transport van 100% zuiver water voor de
reiniging met watergeleidende stelen!**

- **Geïntegreerd, accuaangedreven aanhangersysteem met omkeerosmosefilter en 650l watertank**

OVERZICHT MAXIMAAL VERMOGEN:


- Automatische membraan spoelfunctie bij het vullen - beschermt het membraan en hun leven te verbeteren. Vermindert de hars consumptie.
- Maximale tankcapaciteit: 650 l zuiver water.
- Bediening door één resp. twee personen met 2 haspels en 2 x 12V pompen (10 bar, 150 psi).
- Haspels gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Veiligheidsfunctie; blokkeert tijdens transport.
- 2 hoogwaardige 100 m slangen voor groot bereik.
- Max. afgiftecapaciteit: 250 l/u.
- Digitale weergave geeft waterstroom, druk en accuspanning weer.
- Controle van de waterstroom traploos direct op het schakelpaneel of vooringestelde trappen op de afstandsbediening (max. 100m).
- 3-traps zuiver water-productie met high performance-12V-(150 psi)-pomp, (carbon-voorfilter, RO-membraan en nageschakeld DI-harsfilter voor 100% zuiver water nLite® HydroPower DI).
- Geïntegreerde TDS-meter.

VEILIGHEID:



Meerkamertank met laag zwaartepunt maximaliseert de stabiliteit tijdens het transport. Pomp met automatische uitschakelfuncties tijdens de waterproductie, als de tank vol is en als de TDS van het geproduceerde water 5 ppm bereikt (kan op een andere waarde ingesteld worden).

MOBILITEIT:

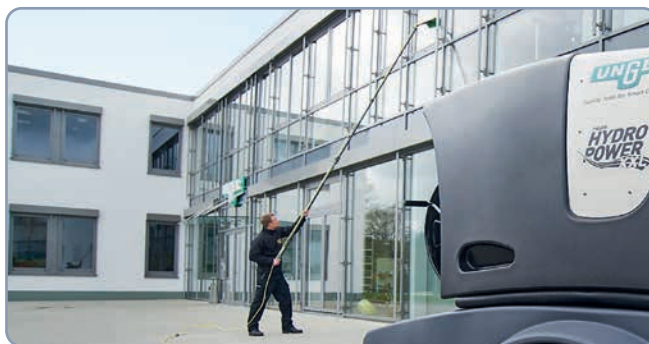

Geschikt voor voertuigen met aanhangbelasting van maximaal 1.500 kg. Tank met hoge capaciteit, geïntegreerd in licht chassis voor veilig manoeuvreren. TÜV-goedgekeurd, éénassig, geïntegreerde rem, verlichting en knipperlicht. Levering met Europese standaardkoppeling, steunwiel en handrem, alsmede standvoet voor stabiliteit. Met EU-conformiteit.

AUTOMATISCHE SPOELFUNCTIE:

- **Verlengde levensduur van het membraan:**
Door middel van het automatisch 5 minuten spoelen van het membraan worden bij elke vulling alle deeltjes „die achter zijn gebleven in het membraan, het filter uitgespoeld. Het membraan wordt op deze manier beschermd tegen de „verstopping“ en is significant langer bruikbaar.
- **Verminderde harsverbruik:**
Het membraan bevat een hogere concentratie van mineralen voordat het filter proces begint. Via het automatisch spoelen vloeien deze deeltjes automatisch en zullen dus niet door het harsfilter gaan.
- **Vereenvoudigde membraan zorg:**
Bij geconserveerde systemen wordt de conserveringsvloeistof er automatisch uitgespoeld. Dit bespaart tijd.

FLEXIBILITEIT:



De hoeveelheid waterafgifte kan op elk moment ingesteld worden op het digitale bedieningsveld. Dat bespaart water als er minder druk nodig is. U kunt ook wisselen tussen was- en spoelmodus met slechts één druk op de knop van de afstandsbediening.

- Absolute flexibiliteit bij productie en transport van 100% zuiver water voor de reiniging met watergeleidende stelen!



DOELMATIG:





Met bewaarvak voor maximaal 6 watergeleidende stelen tot 1,91 m lengte. Zijkvakken voor het bewaren van borstels en andere toebehoren.

BESCHERMHOES:



Optionele beschermhoes om bescherming aan de haspels te bieden. Sterk dekzeil kan gefixeerd worden aan de bevestigingspunten.

UNGER HydroPower RO XXL.

Afbeelding	Product	Art. nr.
	HydroPower RO XXL Aanhanger compl.	TRLR1
	HydroPower RO XXL Cover	18845

HYDRO POWER® XXL

HYDRO POWER®

Elke **HydroPower RO XXL** heeft een geïntegreerde **HydroPower DI** filter, een deïonisatiefilter, dat hier gebruikt wordt als laatste eenheid van het demineralisatieproces nadat het water door het RO-filter is gelopen. Volgepakt met de nieuwste innovaties, overtreft de **HydroPower DI** de efficiëntie, het vermogen en het comfort van elke standaard DI filter.

nLITE Als u met een watergeleidend steelsysteem tot 20 m hoogte veilig vanaf de grond wilt werken, is **nLite** het meest efficiënte systeem. Typisch gebruik is de reiniging van vensters van woningen of industriële gebouwen, grote glasoppervlakken, gevels, voertuigen, borden en zonnepanelen. Licht, modulair en eenvoudig te bedienen verlegt het **nLite** systeem de grenzen van de professionele reinigingstechniek. Het gebruik van moderne materialen zorgt voor de perfecte balans tussen gewicht en stijfheid.

nLITE WATERGELEIDENDE STELEN

Met 6 materiaakwaliteiten biedt het **nLite** systeem de beste keuze voor elke reinigungsuitdaging en voor elk budget.

nLITE WATERGELEIDENDE BORSTELS

Superlichte borstels met hoogwaardige polyester- resp. natuurborstelharen. Komen in de kleinste hoeken en ondersteunen de reiniging met uitstekende schrobkracht. Kies uit 27 cm, 40 cm of 60 cm breedte met maximaal 12 variabele sproeierposities afhankelijk van borstelgrootte. Combineer de snel wisselbare straal- en sproeiers om elke reinigingstaak aan te kunnen.

nLITE HOEKADAPTERS

Sterke hoekadapters van carbonvezel voor het bereiken van iedere werkhoeck en om afstanden te overbruggen bij minimaal gewicht. Lange levensduur en hoge stabiliteit door ultramodern carbonvezel.



FastLock snelsluiting

Eenvoudig en snel openen van de tank, met drukklep.



QuickChange harstas

zorgt voor een 10 keer snellere harsvervangning in vergelijking met standaard systemen.



FloWater technologie

Laat het water door de gehele hars stromen. hogere zuiver water-opbrengst.



Alle productafbeeldingen evt. identiek:
Alle informatie onder voorbehoud, wijzigingen voorbehouden.

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER Enterprises LLC
425 Asylum Street
Bridgeport, CT 06610
USA
Tel.: (1) 800 431 2324
Fax: (1) 800 367 1988
unger@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
F1 Deansgate, 62-70 Tettenhall Road
Wolverhampton, WV1 4TZ
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com

www.ungerglobal.com



VK561